



CDR - 30-RS


Também conhecida como "tow-go com rasgасaco", essa Central de Concreto é uma excelente solução para dosagem de concreto. Além do ótimo custo/benefício, possui um projeto robusto e um conceito modular que facilita a montagem e futuras aplicações.



Produção Nominal - 30m³/h



Produção de concreto por ciclo - 8m³

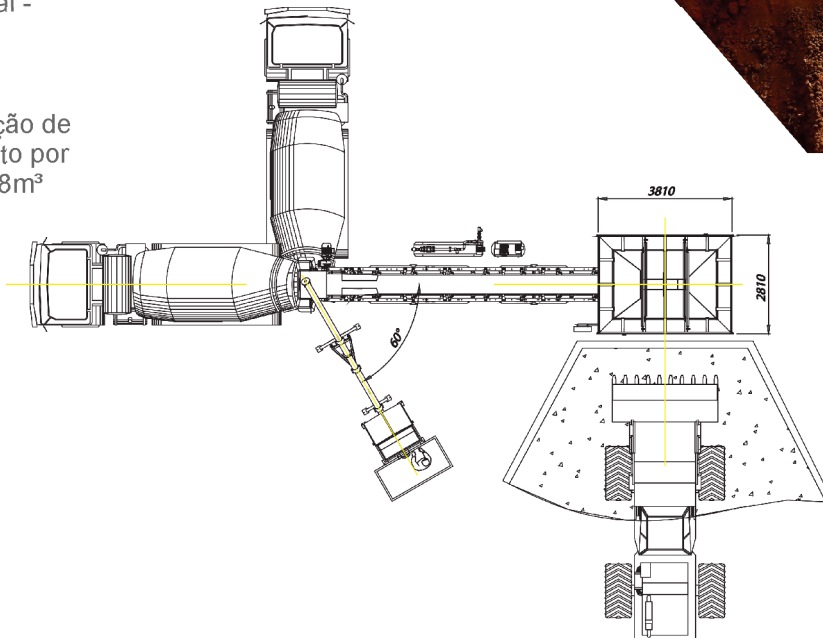

CENTRAL DE CONCRETO

| | |
|------------------------------------|--|
| Produção Nominal | 30 m³/h |
| Produção de concreto por ciclo | 8 m³ |
| Conjunto Rasga Sacos | |
| Capacidade da Moega Rasga Saco | 0,5 m³ |
| Balança de agregados | |
| Capacidade | 18.000 kg / 12 m³ |
| Células de Carga | 4 x 5.000 kg com suporte articulável, IP 67 |
| Transportador de Correia | |
| Largura de Correia | 24" |
| Distância entre eixos | 11.500 mm |
| Velocidade máxima da correia | 95 m/min |
| Motorreductor | 10 CV |
| Cavaletes de roletes | Com 3 roletes |
| Sistema de água | Hidrômetro, Contador Digital, Válvula Pneumática e Bomba d'Água |
| Compressor de ar | 10 PCM, 140 PSI, 100 I, 2 CV |
| Painel de Comando | |
| Tensão e frequência de alimentação | 220 ou 380 VAC – Trifásico / 60Hz |
| Potência consumida | 35 KVA / 43 A* *Pode variar de acordo com a versão e opcionais. |

