



## NOMAD D45


O Design compacto, a mobilidade e a excelente capacidade de produção (45m<sup>3</sup>/h) fazem da Nomad D45 uma Central de altíssima performance, que traz ainda mais praticidade para a obra. Este modelo é fabricado a partir de componentes de primeira linha.



Produção Nominal - 45 m<sup>3</sup>/h<sup>(1)</sup>



Produção de concreto por ciclo - 8m<sup>3</sup>

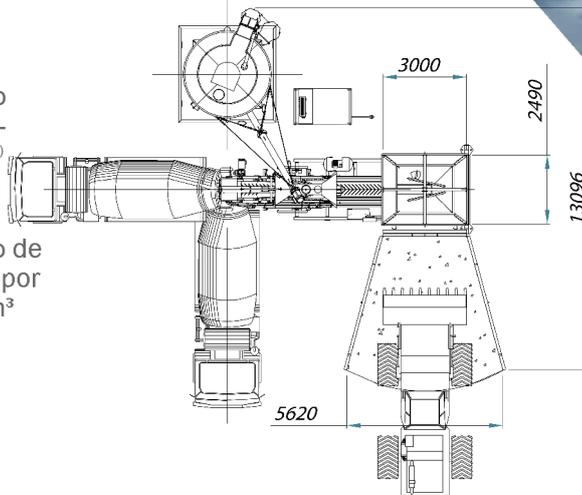

### CENTRAL DE CONCRETO

Produção Nominal	45 m <sup>3</sup> /h <sup>(1)</sup>		
Produção de concreto por ciclo	8 m <sup>3</sup>		
<b>Balança de agregados</b>			
Capacidade	12 m <sup>3</sup> / 18.000 kg		
Células de carga	4 x 5.000 kg com suporte articulável, IP 67		
<b>Transportador de correia</b>			
Correia	Largura 24" com taliscas em "V"		
Distância entre eixos	8.150 mm		
Velocidade máxima da correia	92 m/min		
Cavaletes de roletes	Com 3 roletes a 35°		
Sistema de Água	Hidrômetro, Contador Digital, Válvula Pneumática e Bomba d'Água 3CV		
Compressor de Ar	20 PCM, 200 Litros, 5 CV		
Silo de cimento	Até 2 silos, horizontais ou verticais		
<b>Balança de cimento</b>			
Capacidade	2,2 m <sup>3</sup> / até 3.000 kg <sup>(2)</sup>		
Células de carga	3 x 2.000 kg		
Rosca transportadora Descarga	5,5 kW		
<b>Painel de Comando</b>			
Tensão	220 ou 380 VAC – Trifásico / 60Hz		
Potência Consumida: Central	42 KVA <sup>(3)</sup> – 220 VAC – 100 A	380 VAC – 60 A	440 VAC – 50 A
Potência Consumido: Silo	18 KVA <sup>(3)</sup> – 220 VAC – 40 A	380 VAC – 26 A	440 VAC – 20 A

(1) Atinge o índice de 45 m<sup>3</sup>/h com carregadeira com concha de no mínimo 1,9 m<sup>3</sup>  
 (2) Considerando cimento com densidade de 1,4 t/m<sup>3</sup>

(3) Varia de acordo com a versão e opcionais

